


L/min-Portate - L/min-Flow rate



Art- 986

**-40538-30438-30338-31438-31338-
42438-42338-32538-32539-07538**

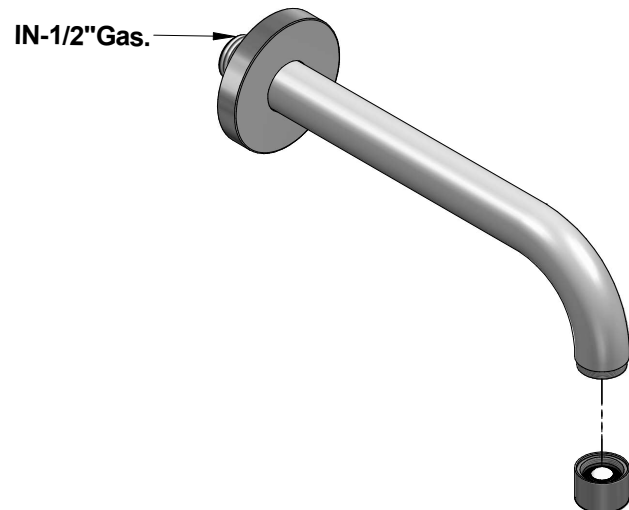


Item- 986



**-40538-30438-30338-31438-31338-
42438-42338-32538-32539-07538**

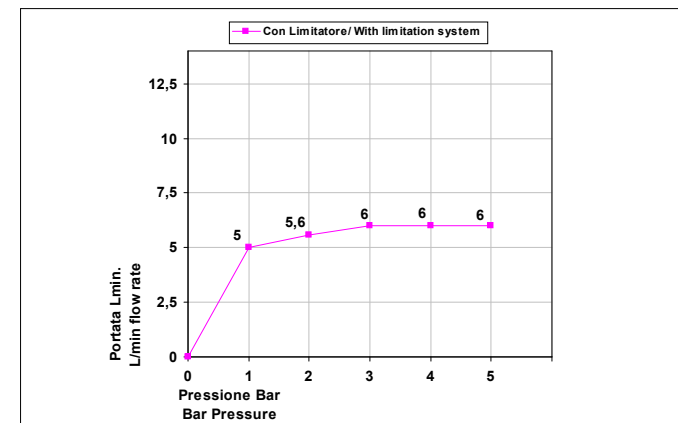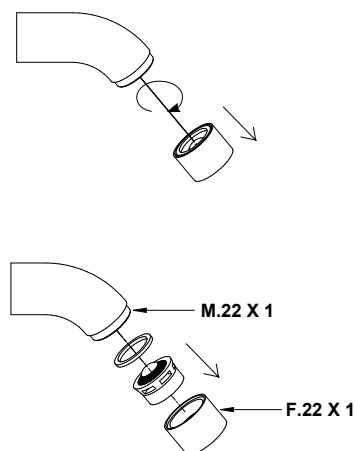

**Art- 994
-52538**

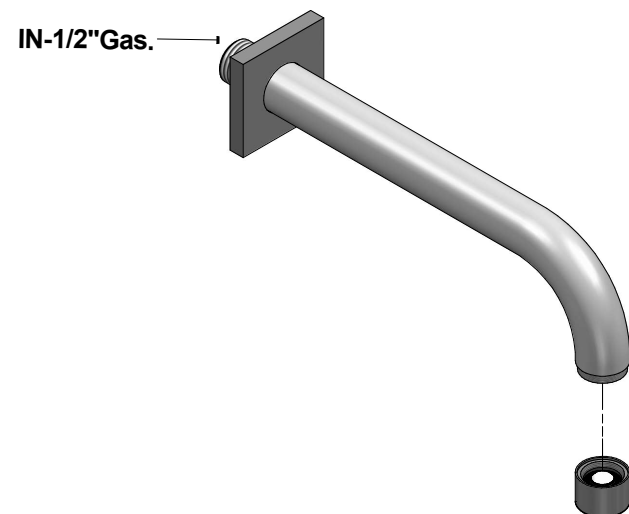

**Item- 994
-52538**

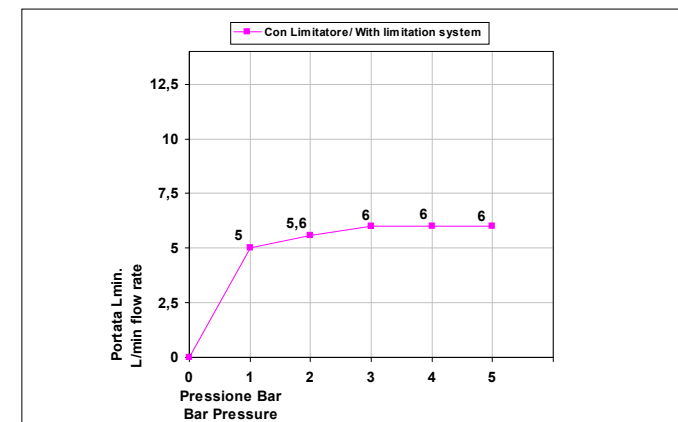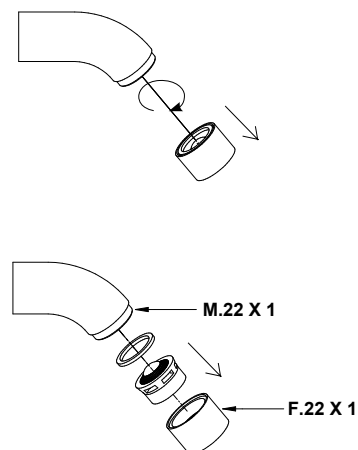

bongio

Mario Bongio s.r.l.

Via Aldo Moro, 2

28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy

tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012

www.bongio.com - info@bongio.it

© Copyright of Mario Bongio s.r.l.

L/min-Portate per

Art- 986

**-40538-30438-30338-31438-31338-
42438-42338-32538-32539-07538**

**Art- 994
-52538**

L/min-Flow rate for

Item- 986

**-40538-30438-30338-31438-31338-
42438-42338-32538-32539-07538**

**Item- 994
-52538**

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.