


L/min-Portate

L/min-Flow rate


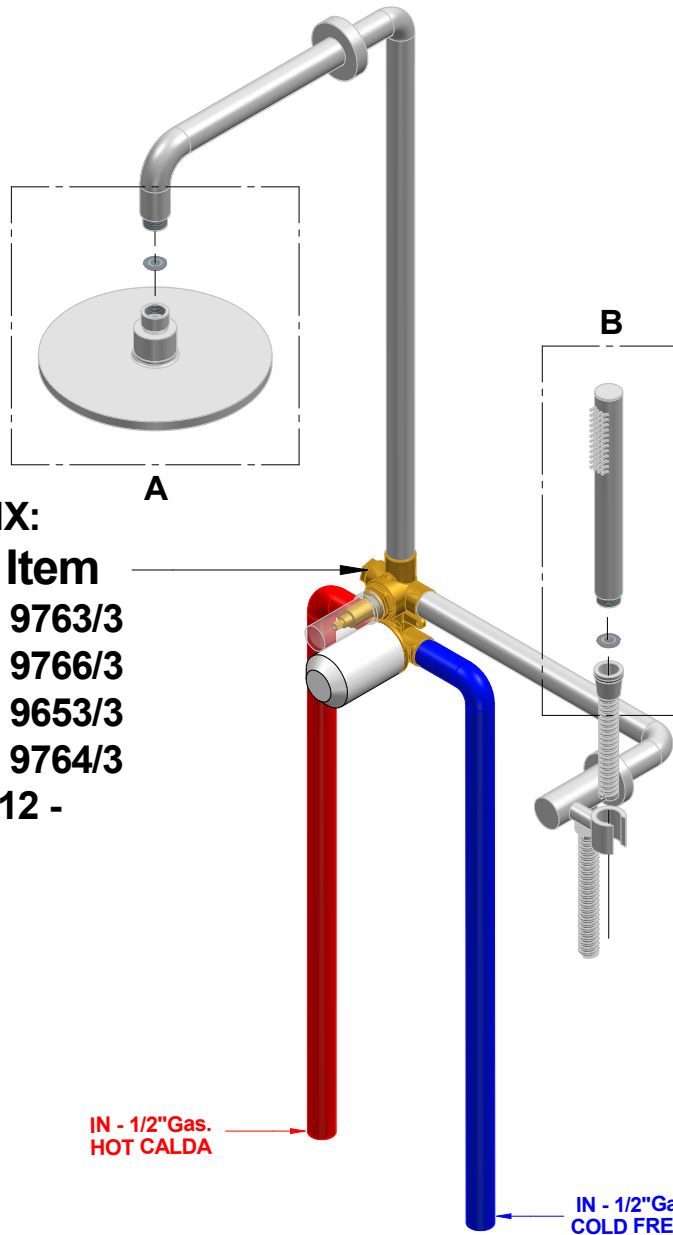


Art- Item

887/PR - 881
10860/PR
883/25R7PR - 886/PR
883/25Q7PR - 880
880/PR

70880 - 70883

DETTAGLIO A

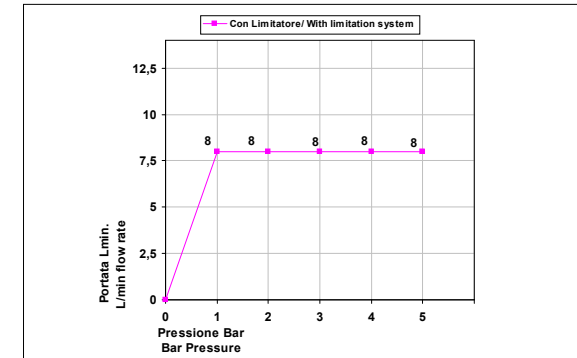
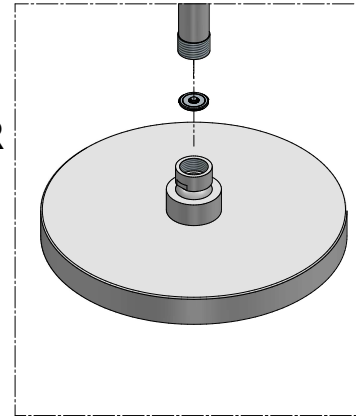


Art- Item

750 - 850
850/EPR- 854
854/EPR - 849/N
942 - 923/PR
942/PR - 950 - 920
14846 - 942/PR
851 - 825

70851 - 70924
70923 - 70850

DETTAGLIO B

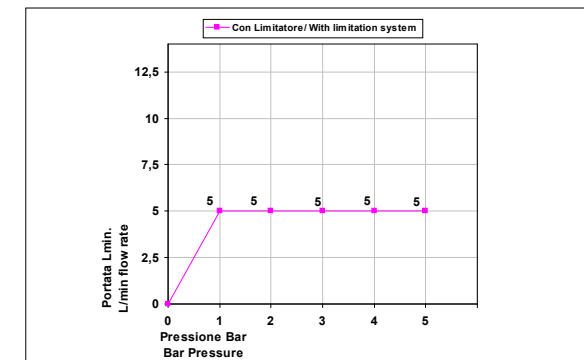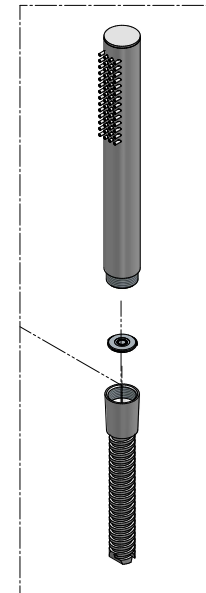

MIX:
Art- Item
9763 - 9763/3
9766 - 9766/3
9653 - 9653/3
9764 - 9764/3
9712 -

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar	PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar	PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar	PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C	TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C	TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

L/min-Portate

L/min-Flow rate

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com - info@bongio.it
© Copyright of Mario Bongio s.r.l.